



## 3.2 Närliggande vindkraftsanläggningar

*Kapitlet är uppdaterat 2020-10-15 på grund av tidigare tryckfel. Ändringar är markerade i kursiv text.*


Närmast belägna vindkraftsanläggning i drift är Våsberget med åtta vindkraftverk, 12 kilometer söder om projektområdet. Vidare finns tillstånd för etablering av vindkraft för fyra anläggningar inom 25 kilometers radie från projektområdet. Därtill finns ytterligare **fem** vindkraftsanläggningar i närheten som handläggs. I tabell 3 redovisas de vindkraftsanläggningar som finns uppförda, har fått tillstånd alternativt bygglov eller handläggs inom 25 kilometers radie från projektområdet. Kartan i figur 6 visar var dessa vindkraftsanläggningar är lokaliserade i förhållande till Källmyrbergets projektområde.

Så kallade kumulativa effekter kan uppstå om det finns vindkraftsanläggningar i närheten av det aktuella projektområdet. Kumulativa effekter bedöms kunna uppstå kopplat till landskapsbild, ljud och skugga tillsammans med det befintliga vindkraftområdet Källmyrberget. Utförligare beskrivning och bedömning av kumulativa effekter kommer att redovisas i MKB utifrån slutlig placering av vindkraftverk och tillhörande följdverksamheter. Observera att redovisningen av närliggande vindkraftsanläggningar och projekteringsområden är en ögonblicksbild som kan komma att förändras med tiden. Informationen kommer från Vindlovs karttjänst Vindbrukskollen (Vindlov, 2020), som uppdateras av verksamhetsutövarna själva.



TABELL 3. Sammanställning av närliggande vindkraftsanläggningar och avstånd till projektområdet. Informationen kommer från Vindbrukskollen (Vindlov, 2020).

Anläggning	Verksamhetsutövare	Omfattning/totalhöjd	Status	Avstånd
Våsberget	NV Nordisk Vindkraft AB	8 verk, 175 meter	Uppförda	12 km
Riberget	Nordex Sverige AB	19 verk, 200 meter	Beviljade	2 km
Björnberget	SCA energy AB	60 verk, 240 meter	Beviljade	3 km
Gubbaberget	NV Nordisk Vindkraft AB	13 verk, 240 meter	Beviljade	5 km
Klevberget	Vattenfall vindkraft AB	35 verk, 200 meter	Beviljade	25 km
Östavall	Nordex Sverige AB	39 verk, 190 meter	Handläggs	9 km
Långåsen	Nordex Sverige AB	7 verk, 190 meter	Handläggs	14 km
<b>Storåsen</b>	<b>RES Renewable Norden AB</b>	<b>31 verk, 240 meter</b>	<b>Handläggs</b>	<b>17 km</b>
Grubban	OX2 AB	48 verk, 280 meter	Handläggs	10 km
Skarpen	OX2 AB	39 verk, 280 meter	Handläggs	15 km

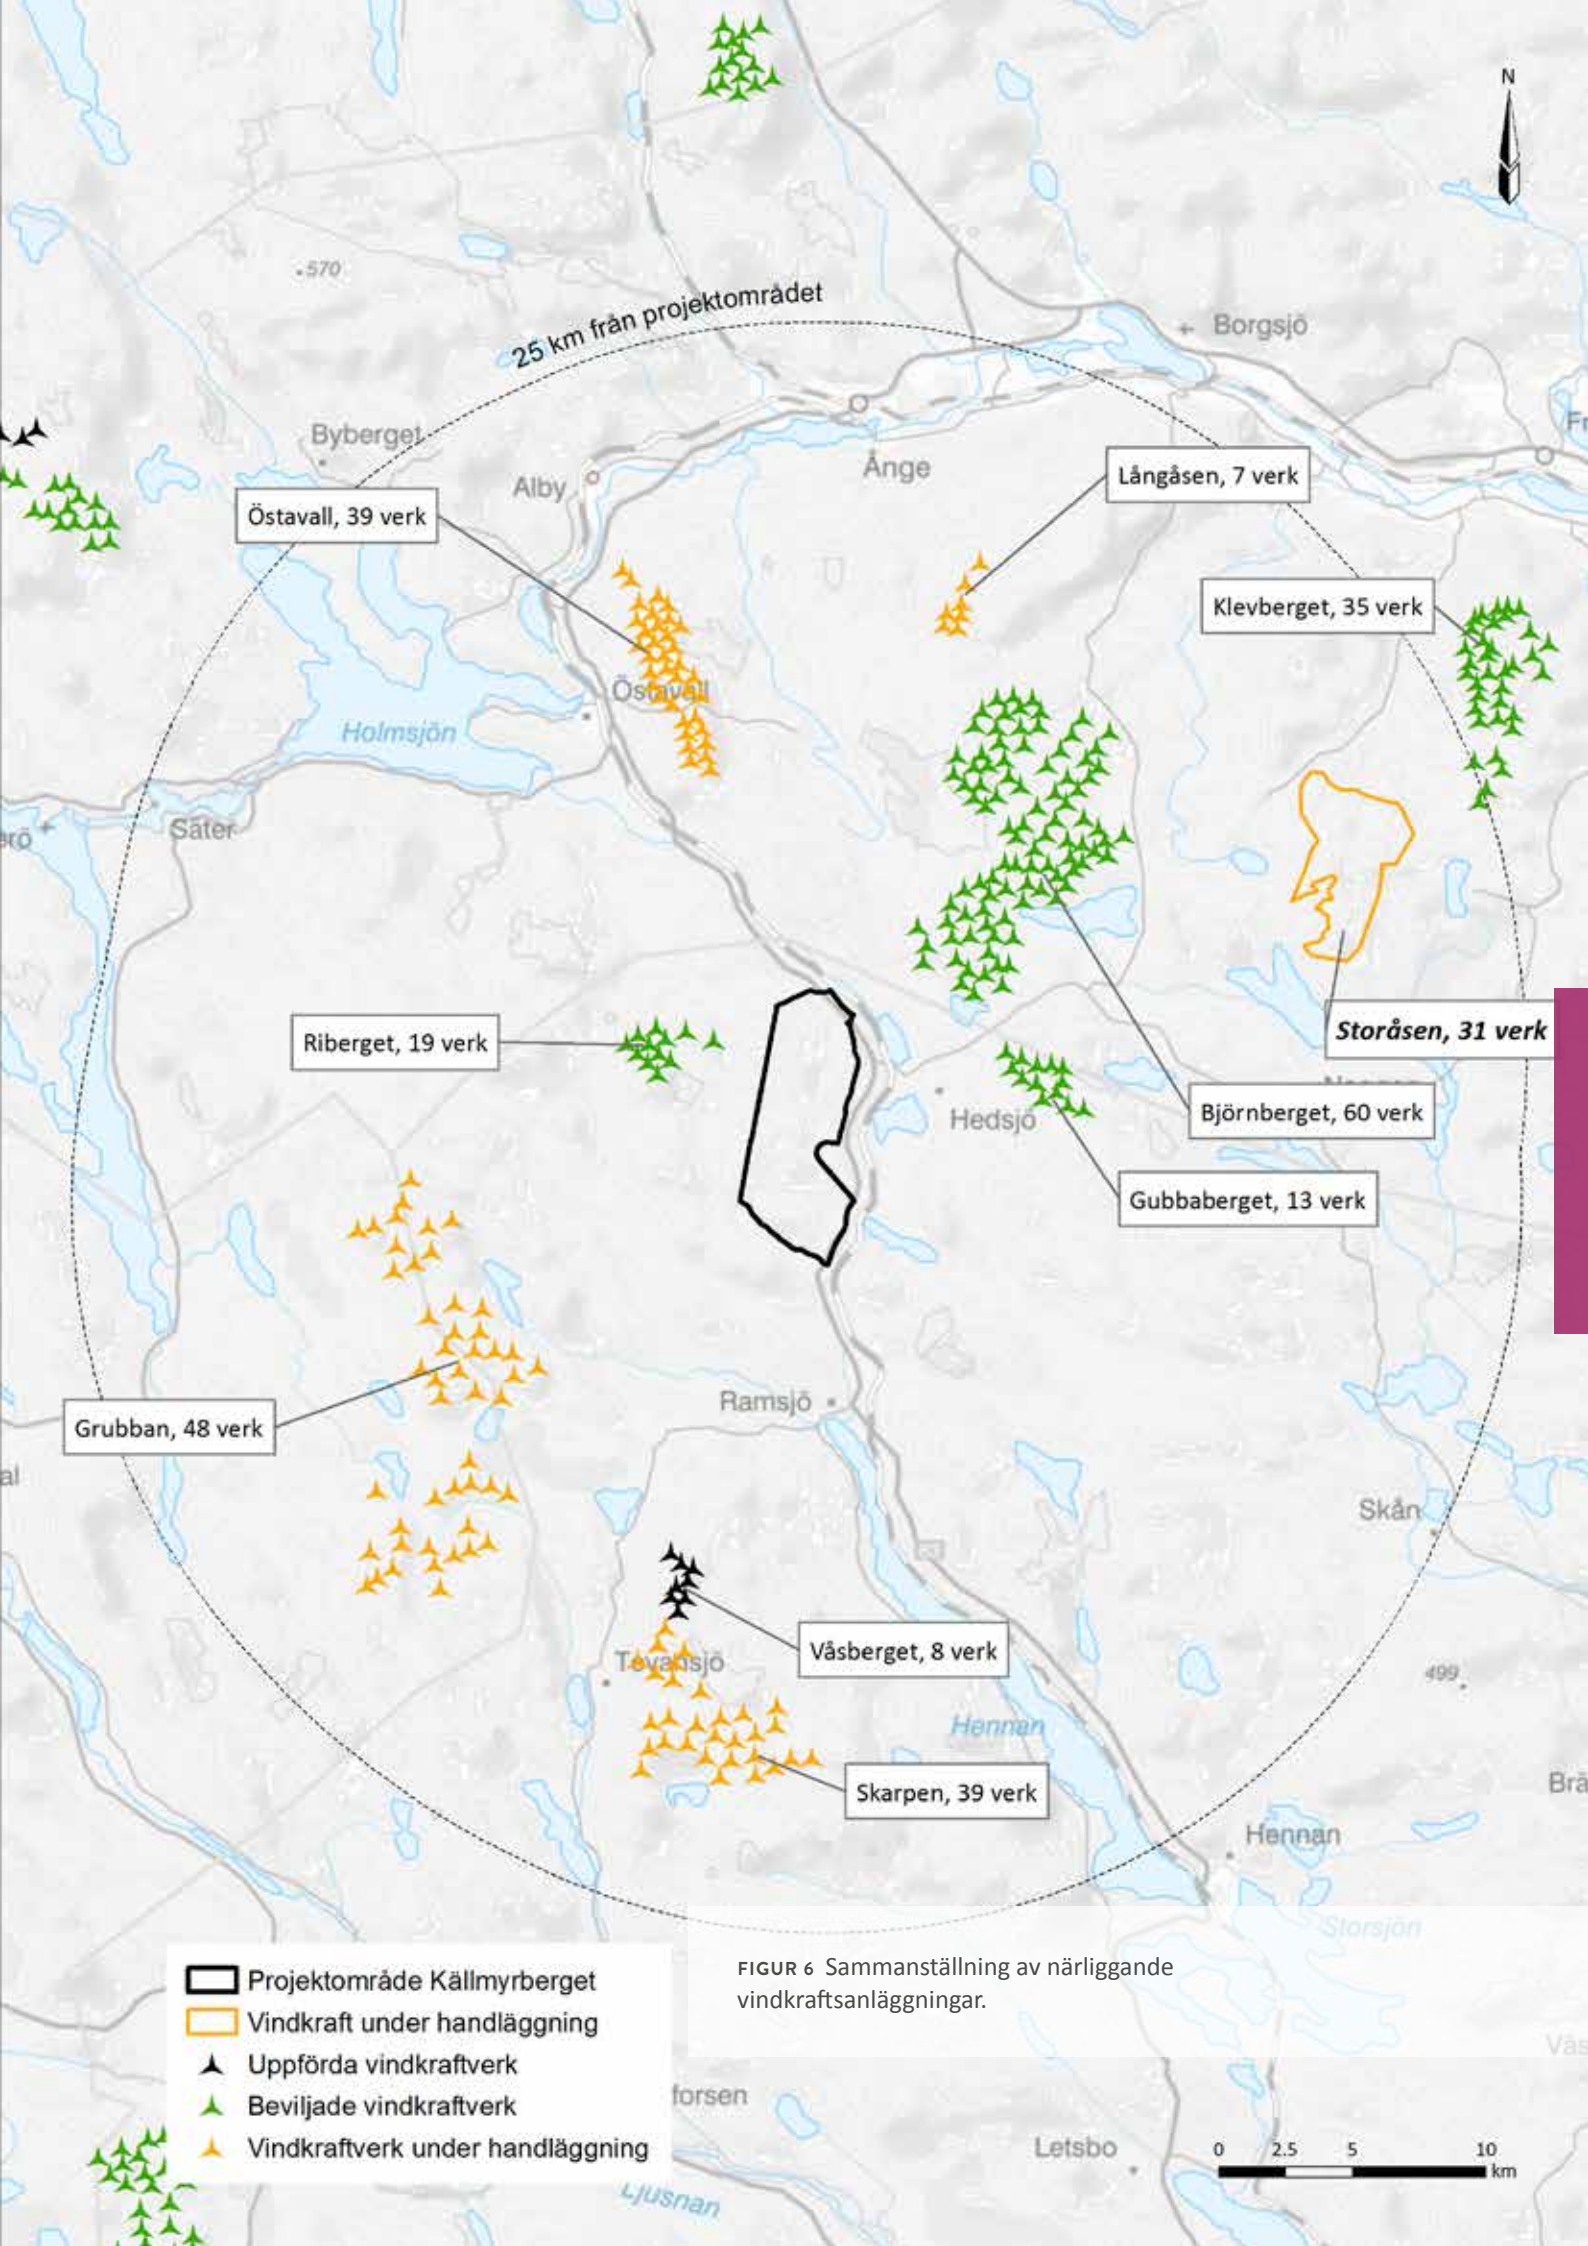

- Projektområde Källmyrberget
- Vindkraft under handläggning
- ▲ Uppförda vindkraftverk
- ▲ Beviljade vindkraftverk
- ▲ Vindkraftverk under handläggning

FIGUR 6 Sammanställning av närliggande vindkraftsanläggningar.

0 2.5 5 10 km